

SV06 ENL

De AICHI SV06 ENL schaarhoogwerker bereikt een maximale werkhoogte van 8,10 m en is geschikt voor binnen- en buitengebruik met een maximale hefcapaciteit van 360 kg of 230 kg.



Besturingssysteem

De eenvoudige bediening zorgt voor moeiteloos gebruik.



Eenzijdige platformverlenging

Platformverlenging van 0,90 meter aan één kant met een draagvermogen van max. 120 kg.



Volledige hoogte beweegbaar

Zorgt voor efficiënt werken.



Technische specificaties

Max. werkhoogte	8,10 m	Max. rijsnelheid	0,8 km/h / 4,5 km/h
Platformverlenging	0,90 m	Min. transportafmetingen (L x B x H)	2,49 x 0,81 x 1,87 m
Draagvermogen binnen/buiten	360 kg / 230 kg	Bruto gewicht	1.965 kg
Draagvermogen platformverlenging	120 kg	Max. werkhoogte tijdens de procedure	8,10 m
Binnendiameter van platform (L x B x H)	2,21 x 0,68 x 1,11 m	Max. langs/kruishelling	3° / 1,5°
Motoren elektrisch aangedreven	Batterij 4x6 V / 185 Ah	Max. hellingshoek	14°

SV06 ENL

Technische specificaties

Max. werkhoogte	8,10 m
Max. platformhoogte	6,10 m
Platformverlenging	0,90 m
Draagvermogen platform (buiten)	360 kg / 2 personen (230kg / 1 persoon)
Draagvermogen platformverlenging	120 kg / 1 persoon
Max. hoogte tijdens de procedure	8,10 m
Max. transportafmetingen (L x B x H)	2,30 x 0,81 x 2,21 m
Min. transportafmetingen (L x B x H)	2,49 x 0,81 x 1,87 m
Tiltijd (uitgeladen)	22 - 34 seconden
Dalingstijd	32 - 48 seconden
Bruto gewicht	1.965 kg
Max. hellingshoek	14°
Besturingssysteem	Proportionele regeling

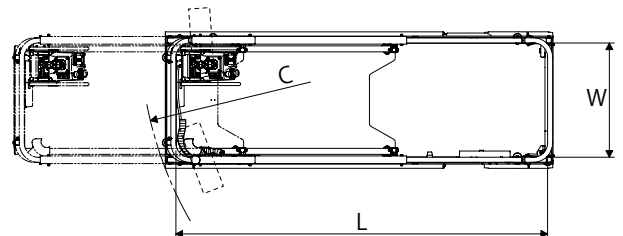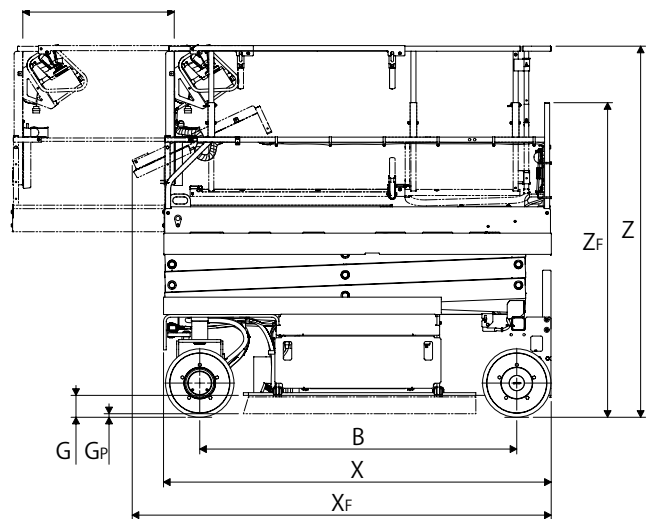

Motor

Motor	Batterij
Batterijpak	24 V / 185 Ah
Lader	24 V / 25 A


Uitrusting

Standaarduitrusting:

- Lichtgekleurde en non-marking banden
- Multifunctioneel display
- Uitschuifbaar platform
- Grondbediening
- Controlelampjes lader
- Inklapbare reling

Optionele speciale uitrusting:

- Afwerking met aangepaste RAL-lak

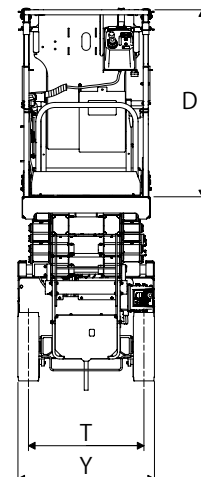

C	2,25 m
L	2,21m
W	0,68 m
E	0,90 m
G	130 mm
Gp	20 mm
B	1,88 m
X	2,30 m
XF	2,49 m
ZF	1,87 m
Z	2,21 m
D	1,11 m
T	0,69 m
Y	0,81 m