

SV08 EWL

De AICHI SV08 EWL schaarhoogwerker bereikt een maximale werkhoogte van 9,92 m en is geschikt voor binnen- en buitengebruik met een maximale hefcapaciteit van 450 kg of 120 kg.



Besturingssysteem

De eenvoudige bediening zorgt voor moeiteloos gebruik.



Eenzijdige platformverlenging

Platformverlenging van 1,27 meter aan één kant met een draagvermogen van max. 120 kg.



Volledige hoogte beweegbaar

Zorgt voor efficiënt werken.

Technische specificaties

Max. werkhoogte	9,92 m
Platformverlenging	1,27 m
Draagvermogen binnen/buiten	450 kg
Draagvermogen platformverlenging	120 kg
Binnendiameter van platform (L x B x H)	2,41 x 1,04 x 1,11 m
Motoren electrisch aangedreven	Batterij 4x6 V 185 Ah

Max. rij snelheid	0,8 km/h / 4 km/h
Min. transportafmetingen (L x B x H)	2,69 x 1,17 x 1,99 m
Bruto gewicht	2.770 kg
Max. werkhoogte tijdens de procedure	9,92 m
Max. langs/kruishelling	3° / 2°
Max. hellingshoek	14°

SV08 EWL

Technische specificaties

Max. werkhoogte	9,92m
Max. platformhoogte	7,92 m
Platformverlenging	1,27 m
Draagvermogen platform	450 kg / 2 personen (Platform verlengd binnen) 120 kg / 1 persoon (Platform verlengd naar buiten)
Draagvermogen platformverlenging	120 kg / 1 persoon
Max. hoogte tijdens de procedure	9,92 m
Max. transportafmetingen (L x B x H)	2,50 x 1,17 x 2,33 m
Min. transportafmetingen (L x B x H)	2,69 x 1,17 x 1,99 m
Tiltijd (uitgeladen)	32 - 48 seconden
Dalingstijd	40 - 60 seconden
Brutogewicht	2.770 kg
Max. hellingshoek	14°
Besturingssysteem	Proportionele regeling

Motor

Motor	Batterij
Batterijpak	24 V / 185 Ah
Lader	24 V / 25 A




Uitrusting

Standaarduitrusting:

- Lichtgekleurde en non-marking banden
- Multifunctioneel display
- Uitschuifbaar platform
- Grondbediening
- Controlelampjes lader
- Inklapbare reling

Optionele speciale uitrusting:

- Afwerking met aangepaste RAL-lak

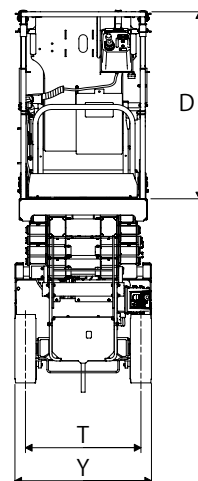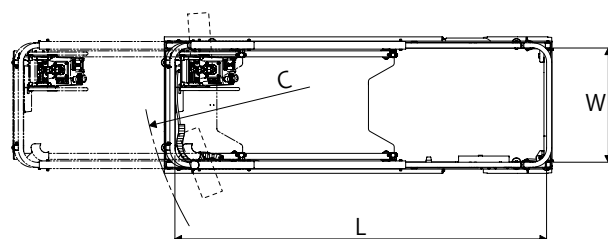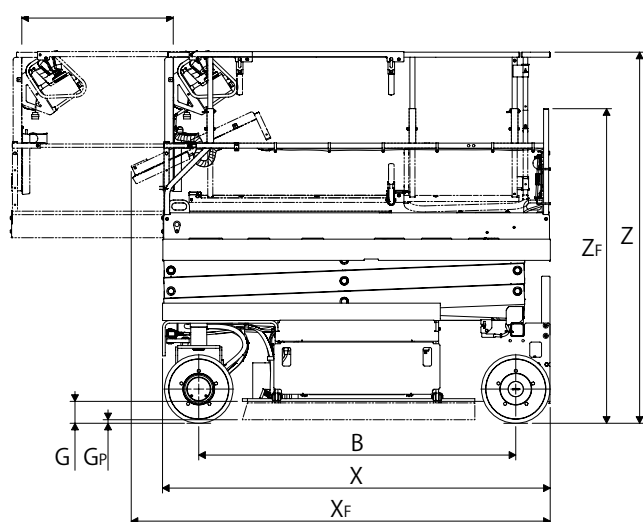

C	2,58 m
L	2,41m
W	1,04 m
E	1,27 m
G	130 mm
Gp	20 mm
B	2,08 m
X	2,50 m
XF	2,69 m
ZF	1,99 m
Z	2,33 m
D	1,11 m
T	1,05 m
Y	1,17 m